

商品紹介

あらゆる用途に……その豊かな商品群！




キクラインテープ No.3 1 7

このテープは、反射性が必要な区画線標示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

【構成】

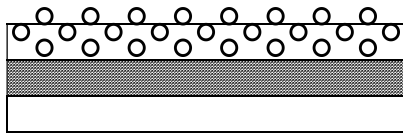

- ← ガラスビーズ
- ← 合成ゴム系シート
- ← 合成ゴム系粘着剤
- ← はく離紙

【特性値】

項目	単位	測定値	測定方法
厚さ	mm	1.6	JIS Z 0237
粘着力	N/10mm	15.70	社内試験法
引張強さ	N/10mm	43.0	JIS K 6732
耐摩耗性	mg	30	JIS K 5665
ガラスビーズ含有率	%	18	JIS K 5665
促進耐候性 ^{※1}	著しい変色およびき裂を認めず		社内試験法

※1 サンシャインカーボンアーク式ウェザオメーター 照射時間：100時間

※ この特性値は測定値の一例であり保証値ではありません。

【特長】

- ガラスビーズにより、反射性能がある。
- はく離紙をはがして貼るだけなので、作業が簡単である。
- 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省ける。

【用途】

- アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線
- 駐車場の区画線
- 歩道や自転車のマーク類の標示

【標示以外の用途には、使用しないで下さい。】

【標準サイズ】

色	白および黄色
幅 (mm)	50, 100, 150, 300
長さ (m)	5

☆その他のサイズ・切り文字につきましては当社係員にご相談下さい。

使用上のご注意

- この製品は、区画線などの標示用テープです。あらかじめ、下地の適合性、接着性を充分にご検討下さい。
- 貼りつけは、気温10℃以上の雨のおそれのない日にして下さい。
- 貼りつけ面のゴミ・水・油類は取り除くか乾燥して下さい。
- キクラインプライマーM-33をできるだけ薄く均一に塗布し、充分乾燥して下さい。
- プライマーM-33に記載されている注意書きを必ずお読み下さい。
- テープを引っ張らないようはく離紙をはがしながら貼りつけて下さい。
- 貼り付け後は、充分に圧着して下さい。
- テープ上でのハンドル操作は避けて下さい。
- コンクリート面へ施工する場合、屋外では、コンクリートに含まれる水分により、施工後に脹らみが生じることがあります。
- テープに使用しているはく離紙は、床などに放置するとすべて転倒の恐れがありますのでご注意下さい。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

支店・営業所

東京
03(5305)8170

名古屋
052(218)6651

大阪
072(924)8881

広島
082(292)3663

福岡
092(271)2990